

PRODUKTBEKRIVELSE:

FSI PenoPatch er en fleksibel selvklebende brandpakning til forsegling af kabler, kabelbundter, plast- eller metalrør i åbninger op til Ø50mm

FSI PenoPatch er en simpel og hurtig løsning, som installeres på få sekunder. Særlig velegnet i fredede bygninger.

Understøtter **GREEN BUILDING** og **SVANEMÆRKET** byggeri.




Beskrivelse:	Resultat:	Test standard:
Emballage	Ø100 mm – 20 stk./pakken	
Farve	Grøn	
Påføringsstemperatur	+5° til +40° C	
Densitet	1,56 – 1,6 g/cm³	ISO2811-1:2011
Tykkelse	4mm	
Klassifikation		0843-CPR-0548
Forordning	EU nr.305/2011	ETAG 026-1, 026-2 & 026-3
Brandcertificering	European Technical Assessment - ETA	ETA 19/0833
Brandmodstand	60 min.	EN 1366-3
Holdbarhed/uåbnet	12 måneder fra produktionsdato. Opbevares tørt ved +5° til +30° C	
Levetid	Over 20 år	

INSTALLATION:

1. Rengør åbningen og installationen for støv, snavs og olierester
2. Afmonterer filmen på bagsiden af brandpakningen.
3. I den montering sørges for at logo vender udad og slidsen nedad.
4. Monter brandpakningen med lette tryk, så den slutter tæt omkring installationen.

Er der flere installationer tæt på hinanden må brandpakningen gerne overlappe en anden brandpakning, så længe den enkelte installation ikke overskrider max. krav. Trækrør skæres til så de flugter med oversiden af konstruktionen.

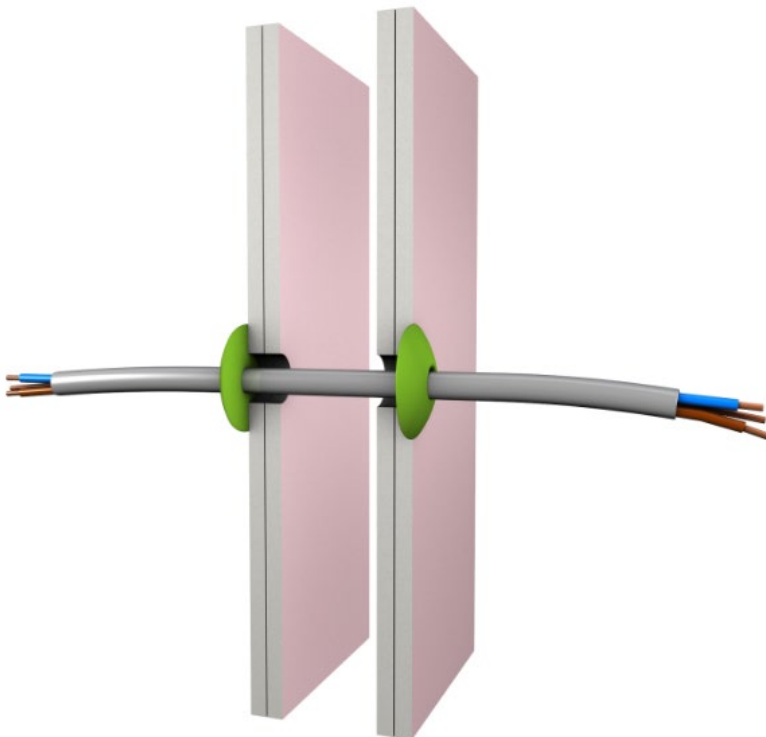


Forbehold:

Som del af producentens politik om hele tiden at kunne forbedre produkterne, tages der forbehold for rettighederne til at ændre eller forandre produktspecifikationer uden varsel. Al information i dette dokument er kun vejledende og da leverandøren ikke har nogen kontrol med selve installationerne eller byggeprojekterne, gives der ikke garanti på færdige brandlukninger og leverandøren har ingen ansvar ved tab eller skade som må følge med brugen af produktet i dette dokument.


Kabler EI60 - gipsvæg

Dimensioner: ≤ 21 mm
Boring: Max 50 mm

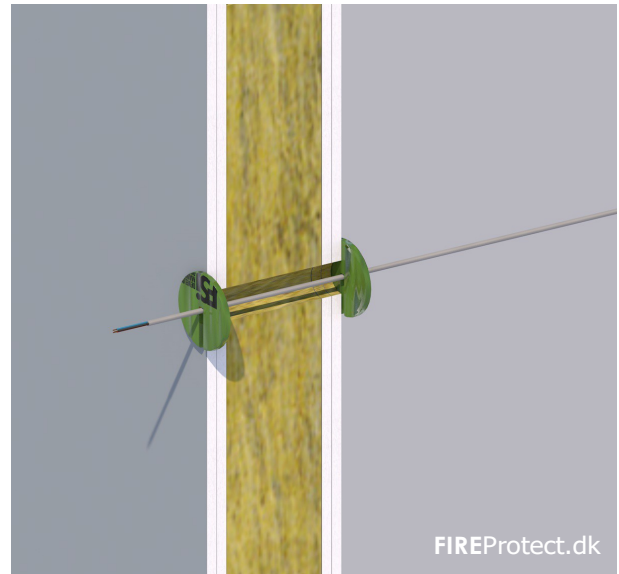


Plastrør EI60 - gipsvæg

Dimensioner: ≤ 16 mm
Boring: Max 50 mm

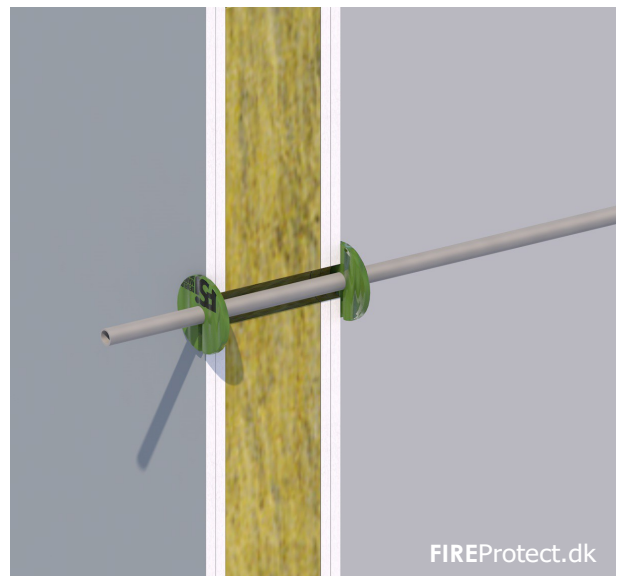

Stålrør E60 - gipsvæg

Dimensioner: ≤ 16 mm
Boring: Max 50 mm

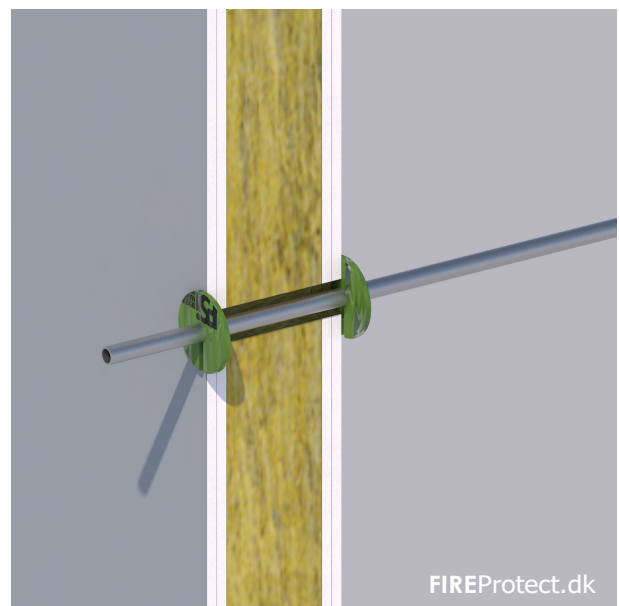

Kabler EI60 - betonvæg

Dimensioner: ≤ 21 mm
Boring: Max 50 mm



Plastrør EI60 - betonvæg

Dimensioner: ≤ 16 mm
Boring: Max 50 mm



Stålrør E60 - betonvæg

Dimensioner: ≤ 16 mm
Boring: Max 50 mm



FIREProtect.dk

-leverandør af passiv brandsikring



FIREProtect.dk

Industrivej 8
6560 Sommersted
Tel.: +45 41234700

FIREProtect.dk

Uddannelsescenter
Vallensbækvej 44
2625 Vallensbæk
Tel.: +45 41234700